


vizulo



MICRO MARTIN

Floodlight | Tool-less



Architecture et paysage

Sports Éclairage Extérieur

Zone industrielle

Passe-câble de ventilation

Compensation de la pression. Elle assure des débits d'air élevés ainsi qu'une grande capacité de protection de l'eau

Verre

Verre plat trempé. Le verre est fixé au cadre en aluminium moulé sous pression et peut facilement être remplacé

Module LED

LED de haute qualité avec une résistance thermique et une consommation d'énergie optimales, pour un rendement lumineux élevé et une longue durée de vie. Température de couleur disponible: 2700 K, 3000 K, 4000 K

(1800 K, 2200 K, 3500 K, 5000 K, 5700 K, 6500 K disponible sur demande du client)

Système intelligent de contrôle de la lumière

Ligne électrique ou radiofréquence

Protection

IP66 pour le luminaire complet

Contrôle de la température du module

Le driver LED commencera à réduire la sortie de lumière lorsque les LED approchent de la température critique. La température est mesurée par un capteur placé sur le PCB.

(fonction disponible sur demande du client)

Boîtier

Aluminium moulé sous pression

Protection de l'éclairage


Protection intégrée contre les surtensions de 3 kV à 10 kV

Régulation de la lumière

Les drivers MICRO MARTIN permettent une gradation intégrée et contrôle par le réseau 1-10 V et les protocoles DALI

Résistance aux chocs

IK08 (protection contre le vandalisme) pour le luminaire complet

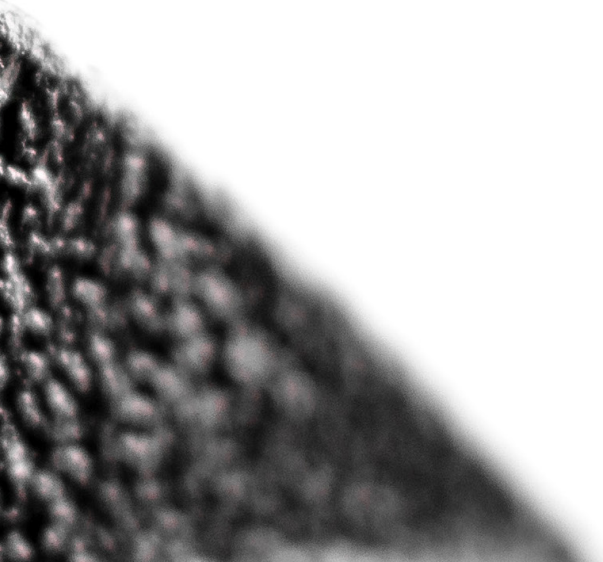

Routes de circulation


Rues piétonnes

Rue résidentielle/aire


Centre ville

Gradation minuit

La gradation minuit permet une réduction de puissance nocturne à plusieurs niveaux, basée sur une timer interne référencée à l'heure de mise sous tension/hors tension. Il n'est pas nécessaire de disposer d'une de contrôle externe. L'unité exécute automatiquement un profil de gradation basé sur la référence programmée prédéfinie au point milieu, qui est calculée en fonction des les heures de mise sous/hors tension.

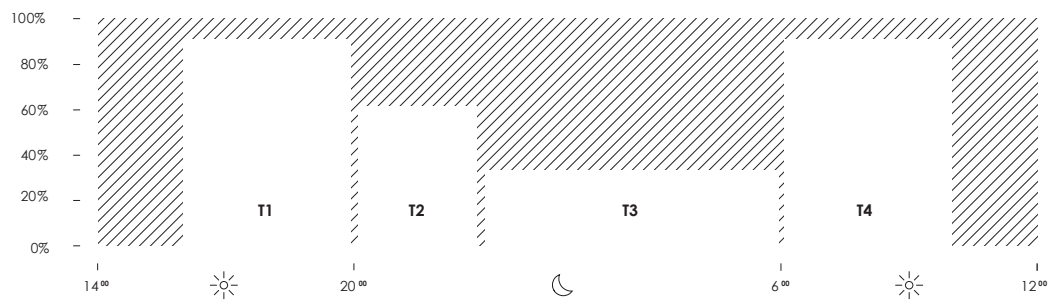

Micro martin floodlight tool-less

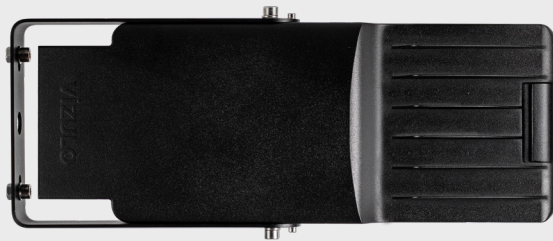

Noter! Verre avec impression noire sur demande!
(standard - verre d'impression gris)



RAL7035



RAL9006





DB703



RAL9005

Autres couleurs
disponible sur demande

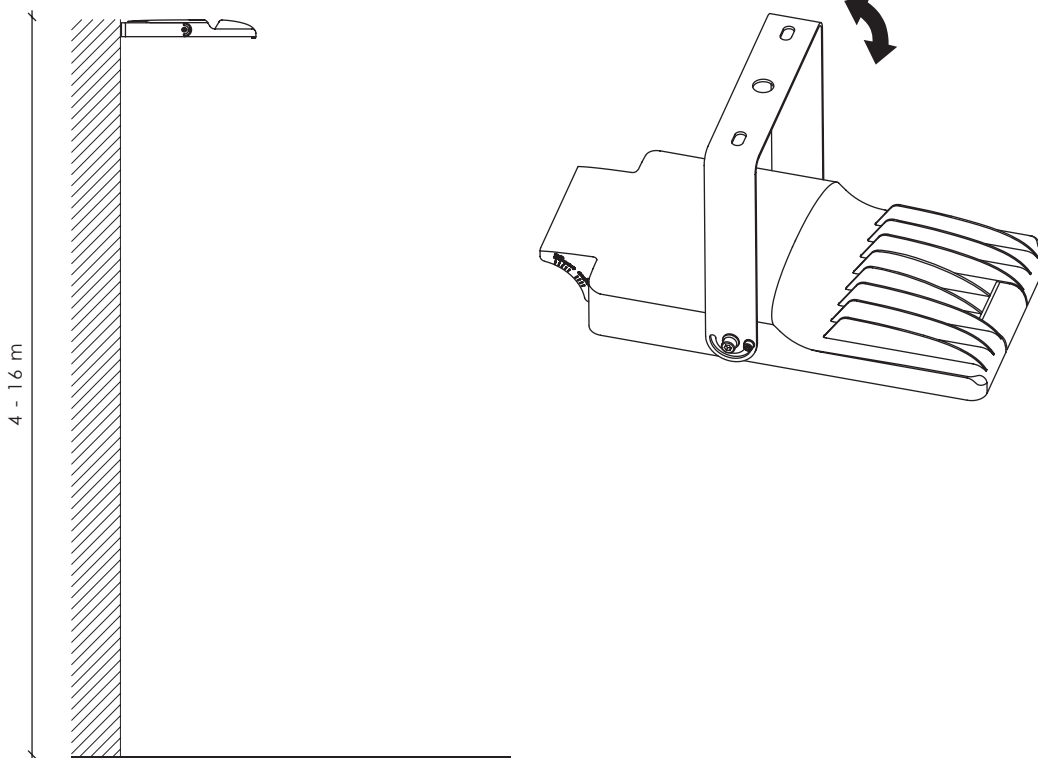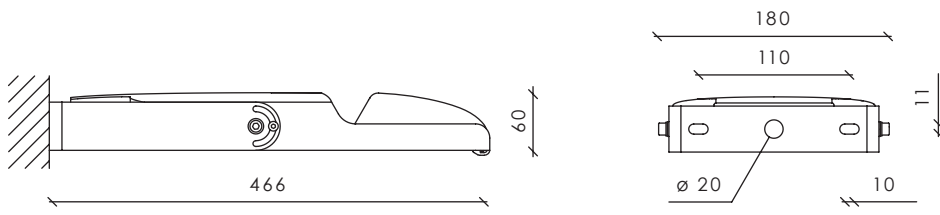

Informations techniques



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| V | 198 - 264 / 110 - 277 ¹⁾ |
| Hz | 50 - 60 |
| W | 5 - 75 |
| lm | 446 - 10400 ²⁾ |
| lm/W | 90 - 160 |
| K | 2700 / 3000 / 4000 ³⁾ |
| °C | -40 à +50 |
| CRI | >70 / >80 / >90 ³⁾ |

| | |
|--|---|
| Boîtier: | Aluminium moulé sous pression |
| Gradation: | DALI / 1 - 10 V / Minuit / par Pas / par Tension |
| Initiale de chromaticité: | MacAdam 5 |
| Durée de vie: | Eco 100 000 h (L90B10) à Ta = 25 °C* / Standard 100 000 h (L98B10) à Ta = 25 °C* / Haute densité 100 000 h (L98B10) à Ta = 25 °C* |
| Garantie: | 5 ans |
| Installation: | Sans outil / Câble pré-câblé 30 cm ⁴⁾ |
| Montage: | Sur support / mur / plafond |
| Connecteur: | NEMA / Top et Bas Zhaga |
| Contrôle intelligent: | Stand-alone / Group / CMS |
| Capteur: | Mouvement / Mouvement + Luminosité / Luminosité |
| Protection contre les surtensions: | 4 / 6 / 10 kV ⁵⁾ |
| Protection contre la corrosion: | Jusqu'à C5 |
| Poids net: | Jusqu'à 4.3 kg |
| Max. charge de vent surface, SCd, m²: | 0.029 |

¹⁾ Tension de fonctionnement maximale, tension du certificat ENEC 198 - 264 V, tension du certificat UL 110 - 277 V

²⁾ Flux lumineux indiqué à CRI > 70

³⁾ 1800 / 2200 / 3500 / 5000 / 5700 / 6500 K disponibles sur demande avec d'autres CRI et CCT non répertoriés

⁴⁾ Autres longueurs disponibles sur demande

⁵⁾ 10 kV (L-N; L/N-PE) protection contre les surtensions disponible sur demande

⁶⁾ Avec verre clair

⁷⁾ Ball proof: tested according to DIN 57710-13

⁸⁾ Bientôt disponible

* Cette valeur est uniquement informative et peut être changée en fonction de l'article sélectionné. La durée de vie des LED dépend fortement du courant des LED et de la température de la connexion - une augmentation du courant des LED et de la puissance du luminaire provoque une augmentation de la température de la connexion et, par conséquent, une réduction de la durée de vie. De ce fait, les modèles de luminaires à faible puissance, à faible courant (et à température de jonction plus faible) auront une durée de vie plus longue que les modèles standard. Les modèles de luminaires à forte puissance et à fort courant peuvent avoir un impact négatif sur la durée de vie par rapport aux modèles standard. Pour obtenir une valeur précise, veuillez contacter les représentants des exportations de VIZULO.

Les paramètres techniques du produit final peuvent varier de 7% par rapport aux données typiques en raison des conditions spéciales des processus de fabrication des LED.

Modules standard

* Données pour l'optique L01.

Consultez la section des membres de VIZULO pour information complémentaire

4000 K | CRI 70

| Quantité de LED | 4 | | | 8 | | | 12 | | | 16 | | |
|---------------------------------|--------------|-----|------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Courant nominal, mA | 270 | 500 | 730 | 140 | 540 | 700 | 280 | 500 | 670 | 280 | 500 | 760 |
| Puissance, W | 5 | 8 | 11 | 5 | 15 | 19 | 12 | 20 | 26 | 15 | 25 | 39 |
| Flux lumineux, lm | 520 | 920 | 1300 | 560 | 2000 | 2500 | 1650 | 2800 | 3550 | 2180 | 3630 | 5400 |
| Efficacité, lm/W | 104 | 115 | 118 | 112 | 133 | 132 | 138 | 140 | 137 | 145 | 145 | 138 |
| Facteur de puissance, PF | Jusqu'à 0.93 | | | Jusqu'à 0.94 | | | Jusqu'à 0.97 | | | Jusqu'à 0.98 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------|----------|---------------|----------------|
| Efficacité du luminaire | 2700 K | 5 - 52 W | 446 - 4600 lm | 90 - 127 lm/W |
| | 3000 K | 5 - 52 W | 490 - 5100 lm | 98 - 137 lm/W |
| | 5000 K | 5 - 52 W | 520 - 5400 lm | 104 - 145 lm/W |
| | 5700 K | 5 - 52 W | 520 - 5400 lm | 104 - 145 lm/W |

Modules haute densité

* Données pour l'optique V01.

Consultez la section des membres de VIZULO pour information complémentaire

4000 K | CRI 70

| Quantité de LED | 16 | | | 32 | | |
|---------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|-------|
| Courant nominal, mA | 280 | 480 | 760 | 290 | 500 | 760 |
| Puissance, W | 15 | 25 | 39 | 29 | 50 | 75 |
| Flux lumineux, lm | 2150 | 3540 | 5300 | 4600 | 7600 | 10400 |
| Efficacité, lm/W | 143 | 142 | 136 | 159 | 152 | 139 |
| Facteur de puissance, PF | Jusqu'à 0.98 | | | Jusqu'à 0.97 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------|-----------|-----------------|----------------|
| Efficacité du luminaire | 2700 K | 15 - 75 W | 1850 - 8900 lm | 115 - 137 lm/W |
| | 3000 K | 15 - 75 W | 2000 - 9800 lm | 126 - 150 lm/W |
| | 5000 K | 15 - 75 W | 2150 - 10400 lm | 136 - 160 lm/W |
| | 5700 K | 15 - 75 W | 2150 - 10400 lm | 136 - 160 lm/W |

ECO

* Données pour l'optique L01.


Consultez la section des membres de VIZULO pour information complémentaire

4000 K | CRI 70

| Quantité de LED | 4 | | | 8 | | | 16 | | |
|---------------------------------|--------------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Courant nominal, mA | 140 | 490 | 670 | 280 | 470 | 700 | 280 | 490 | 720 |
| Puissance, W | 5 | 14 | 19 | 15 | 25 | 38 | 28 | 50 | 75 |
| Flux lumineux, lm | 560 | 1720 | 2250 | 2100 | 3400 | 4700 | 4200 | 6800 | 9300 |
| Efficacité, lm/W | 112 | 123 | 118 | 140 | 136 | 124 | 150 | 136 | 124 |
| Facteur de puissance, PF | Jusqu'à 0.94 | | | Jusqu'à 0.98 | | | Jusqu'à 0.97 | | |

| | | | | |
|-------------------------|--------|----------|---------------|----------------|
| Efficacité du luminaire | 2700 K | 5 - 75 W | 523 - 8700 lm | 105 - 141 lm/W |
| | 3000 K | 5 - 75 W | 560 - 9000 lm | 112 - 148 lm/W |
| | 5000 K | 5 - 75 W | 560 - 9300 lm | 112 - 151 lm/W |
| | 5700 K | 5 - 75 W | 560 - 9300 lm | 112 - 151 lm/W |

Principes de nom du modèle


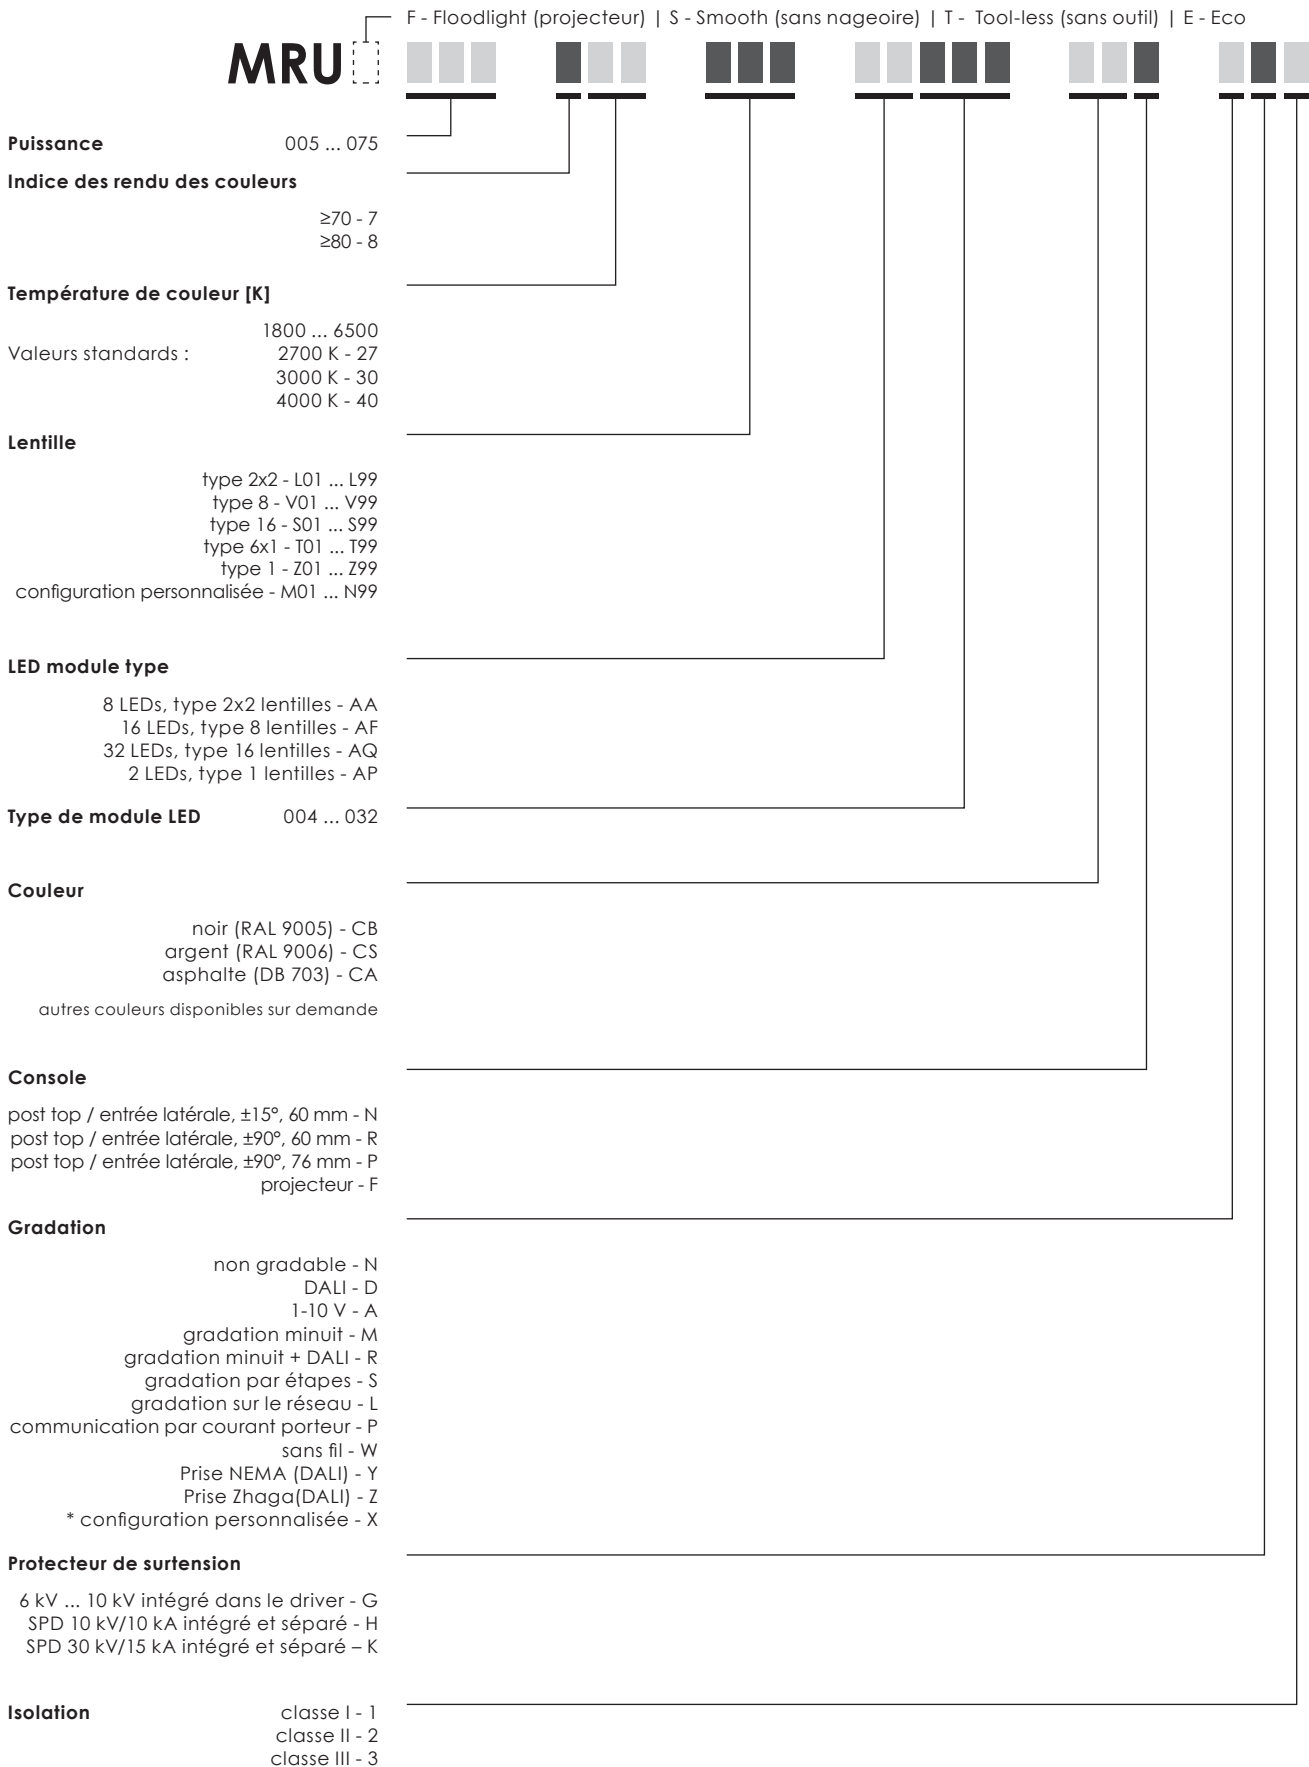


EXAMPLE MRUF 045 740 L02 AA016 CSN DG1

*** Exemple de configuration personnalisée:**

Prise NEMA + Prise Zhaga; Prise NEMA + Prise Zhaga + gradation minuit; etc.
 Les informations de configuration personnalisées sont disponibles dans la confirmation de commande.

Modules LED

| Type | Quantité Max de modules | Quantité Min de LED par module | Quantité Max de LED par module | Quantité Max de LED par luminaire | Pas de LED | Type de LED | Type de lentille | Type de Disposition |
|------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-----------------------|---|
| AA | 3 | 4 | 8 | 24 | 2 | Standard Eco | type 2x2 L01...LZ9 |  A008 |
| AF | 3 | 4 | 16 | 48 | 4 | Standard | type 8 V01...VZ9 |  F016 |

Nombre de fils de câble

| Connecteur | Gradation | Abréviation du modèle | Nombre de fils du câble de branchement - classe I | Nombre de fils du câble de branchement - classe II |
|------------|-------------------------|-----------------------|---|--|
| Sans | Sans | N | 3 | 2 |
| Sans | DALI | D | 5 | 4 |
| Sans | Gradation minuit | M | 3 | 2 |
| Sans | Gradation minuit + DALI | R | 5 | 4 |
| Sans | Gradation par pas | S | 5 ⁽¹⁾ | 4 ⁽¹⁾ |
| Sans | Gradation par tension | L | 3 | 2 |
| Zhaga | DALI | Z | 3 ⁽²⁾ | 2 ⁽²⁾ |
| Zhaga | Gradation minuit | X | 3 | 2 |
| Zhaga | Gradation par tension | X | 3 | 2 |
| NEMA | DALI | Y | 3 / 5 ⁽³⁾ | 2 / 4 ⁽³⁾ |
| NEMA | Gradation minuit | X | 3 | 2 |
| NEMA | Gradation par pas | X | 5 ⁽¹⁾ | 4 ⁽¹⁾ |
| NEMA | Gradation par tension | X | 3 | 2 |

⁽¹⁾ 1 fil inutilisé

⁽²⁾ Fils DALI utilisés uniquement pour la connexion interne entre le driver et la prises Zhaga

⁽³⁾ +2 fils pour connexion DALI externe

Informations logistiques


| Carton taille/cm L*W*H | Quantité par carton /pièce | Palette quantité en conteneur maritime 20' | Palette quantité en conteneur maritime 40' | QTÉ par palette /pièce | Palette complète taille /cm L*W*H | Nombre de luminaires par rangée | Nombre de rangées |
|------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|
| 54.5 x 23 x 17 | 1 | 20 | 25 | 70 | 120 x 80 x 185 | 7 | 10 |

| | POIDS NETO/KG | | POIDS BRUT/KG | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Par 1 pièce | Par palette | Par 1 pièce | Par palette |
| Luminaires MINI MARTIN 1 module | 4.25 | 297.5 | 4.86 | 340.2 |
| Luminaires MINI MARTIN 2 modules | 4.3 | 301 | 4.91 | 343.7 |


Optiques

Modules
standard


L01




L02




L03




L04




L05




L06




L07




L08




L09




L10




L11




L12




L13




L14




L15




L16




L17




L18




L19




L20




L22




L23




L35




L36




L37




L38




L40




L41




L42




L46




L55




L56




L58




L60




L63




L66




L67




L90




L94



LC1




M20




Modules haute densité


V01




V04




V05




V10




V13




V16




V20




V22




V35




V45




V52



V53



V57





Optiques pour les passages piétons



| | |
|-------------|-------------------------------------|
| V | 198 - 264 / 110 - 277 ¹⁾ |
| Hz | 50 - 60 |
| W | 5 - 39 ²⁾ |
| | 15 - 75 ³⁾ |
| lm | Jusqu'à 5400 ²⁾ |
| | Jusqu'à 9300 ³⁾ |
| lm/W | 90 - 145 ²⁾ |
| | 105 - 151 ³⁾ |
| K | 2700 / 3000 / 4000 ⁴⁾ |
| °C | -40 à +50 |
| CRI | >70 / >80 / >90 ⁴⁾ |

| | |
|---|--|
| Boîtier: | Aluminium moulé sous pression |
| Gradation: | DALI / 1 - 10 V / Minuit / par Pas / par Tension |
| Initiale de chromatycité: | MacAdam 5 |
| Durée de vie: | Eco 100 000 h (L90B10) à Ta = 25 °C* / Standard 100 000 h (L98B10) à Ta = 25 °C* 5 ans |
| Garantie: | Sans outil / Câble pré-câblé 30 cm ⁵⁾ |
| Installation: | On bracket / wall / ceiling |
| Montage: | NEMA / Top et Bas Zhaga |
| Connecteur: | Stand-alone / Group / CMS |
| Contrôle intelligent: | Mouvement / Mouvement + Luminosité / Luminosité |
| Capteur: | |
| Protection contre les surtensions: | 4 / 6 / 10 kV ⁶⁾ |
| Protection contre la corrosion: | Jusqu'à C5 |
| Poids net: | Jusqu'à 4.3 kg |
| Max. charge de vent surface, SCd, m²: | 0.029 |

¹⁾ Tension de fonctionnement maximale, tension du certificat ENEC 198 - 264 V, tension du certificat UL 110 - 277 V

²⁾ Modules standard, flux lumineux indiqué à CRI > 70

³⁾ Modules ECO, flux lumineux indiqué à CRI > 70

⁴⁾ 1800 / 2200 / 3500 / 5000 / 5700 / 6500 K disponibles sur demande avec d'autres CRI et CCT non répertoriés

⁵⁾ Autres longueurs disponibles sur demande

⁶⁾ 10 kV (L-N; L/N-PE) protection contre les surtensions disponible sur demande

⁷⁾ Avec verre clair


⁸⁾ Pare-balles: testé selon DIN 57710-13

⁹⁾ Bientôt disponible


* Cette valeur est uniquement informative et peut être changée en fonction de l'article sélectionné. La durée de vie des LED dépend fortement du courant des LED et de la température de la connexion - une augmentation du courant des LED et de la puissance du luminaire provoque une augmentation de la température de la connexion et, par conséquent, une réduction de la durée de vie. De ce fait, les modèles de luminaires à faible puissance, à faible courant (et à température de jonction plus faible) auront une durée de vie plus longue que les modèles standard. Les modèles de luminaires à forte puissance et à fort courant peuvent avoir un impact négatif sur la durée de vie par rapport aux modèles standard. Pour obtenir une valeur précise, veuillez contacter les représentants des exportations de VIZULO.

Les paramètres techniques du produit final peuvent varier de 7% par rapport aux données typiques en raison des conditions spéciales des processus de fabrication des LED.

Circulation à droite

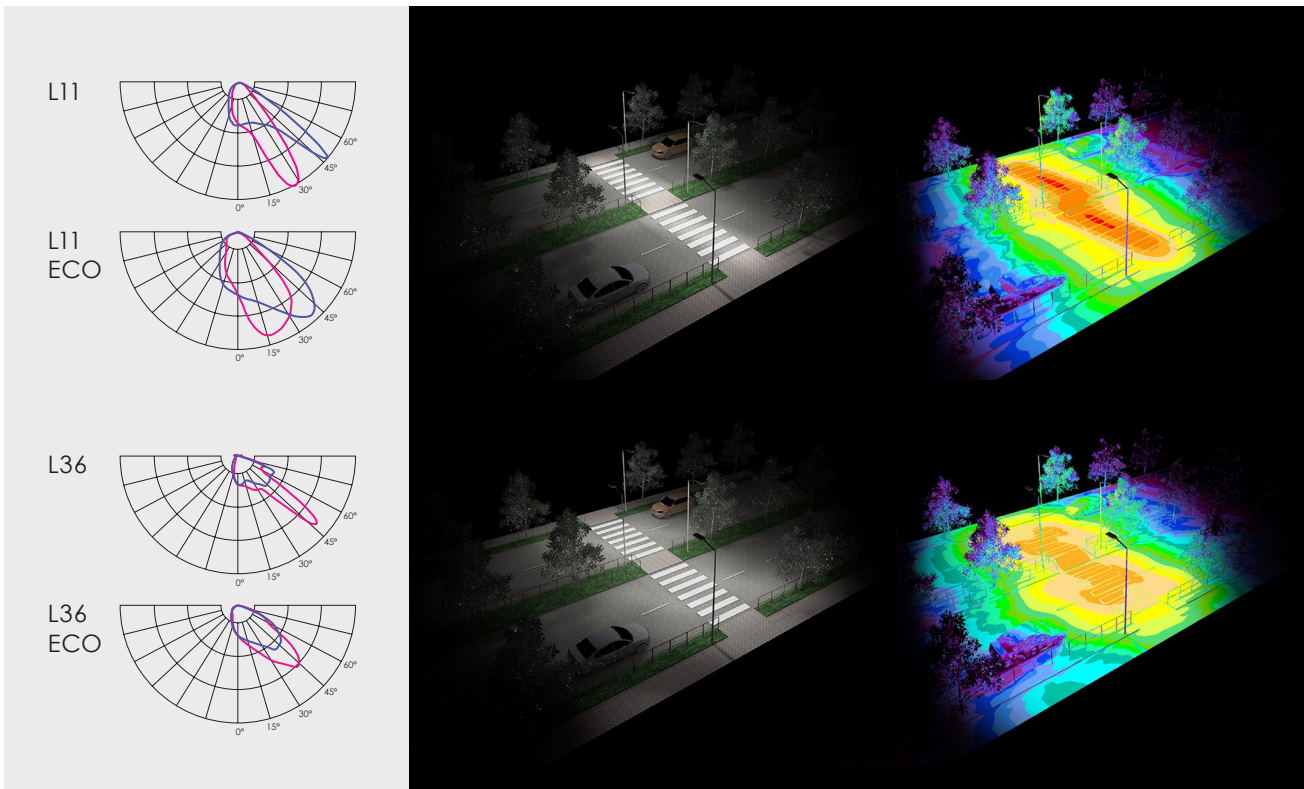


Circulation à gauche

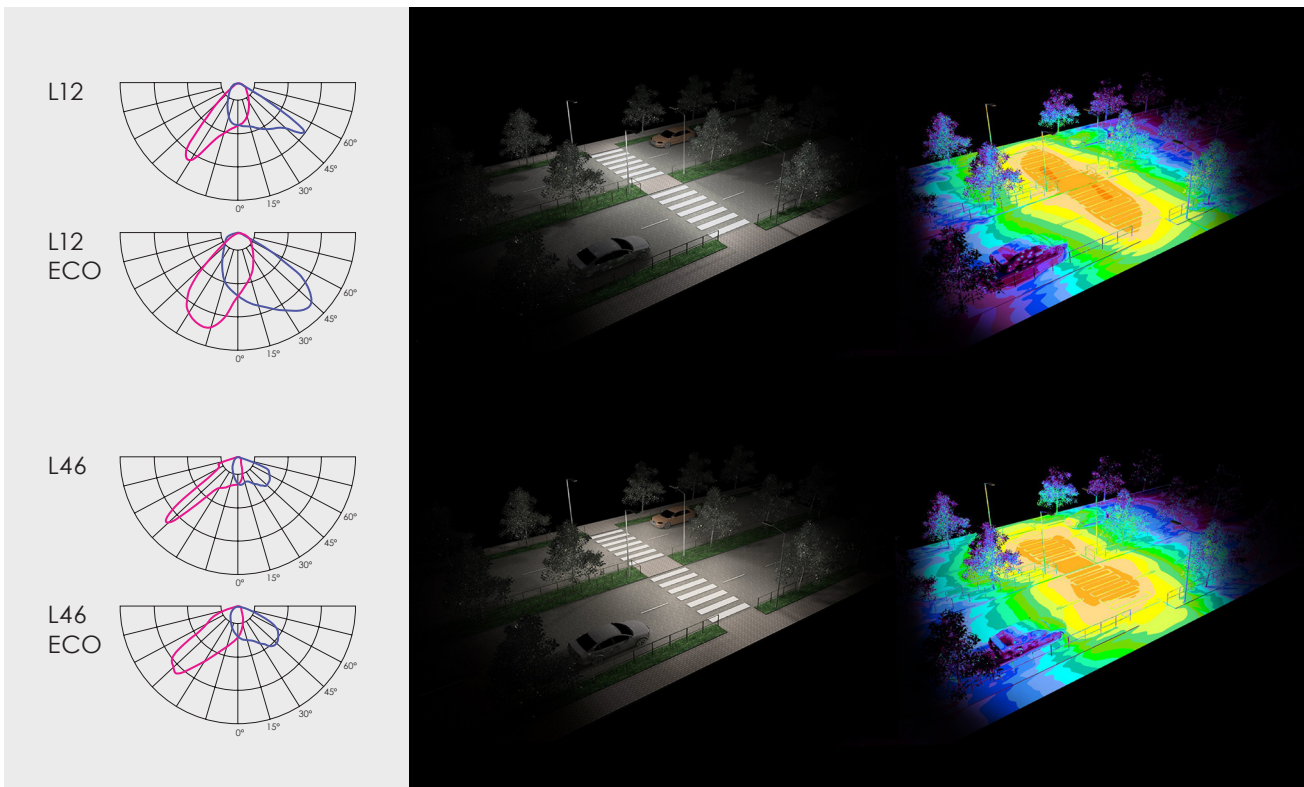

Coupe flux arrière

Coupe flux arrière | noir

Art. 70000661

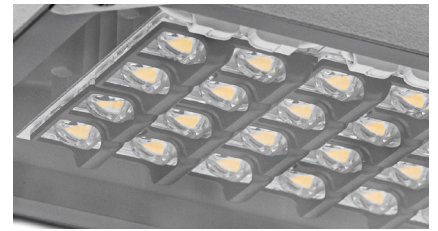


Coupe flux arrière | blanc

Art. 70000662




Pertes optiques de 10% à 31% selon l'optique utilisée.








Sans coupe flux arrière



Coupe flux arrière | noir



Coupe flux arrière | blanc

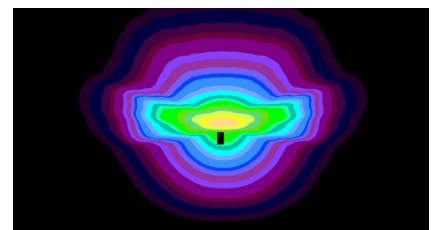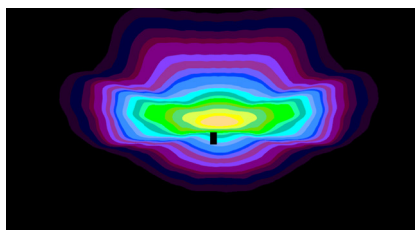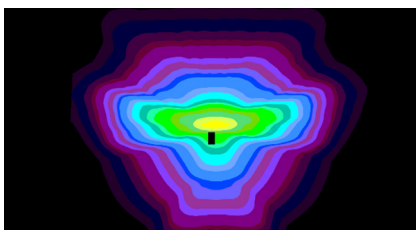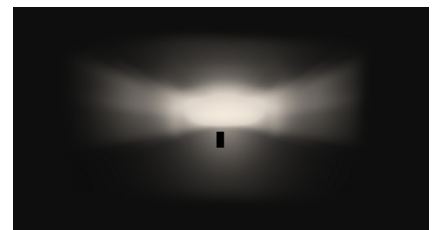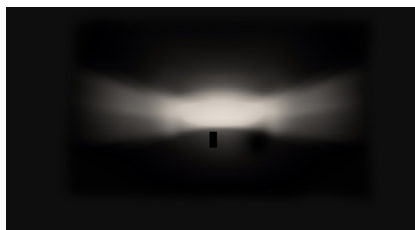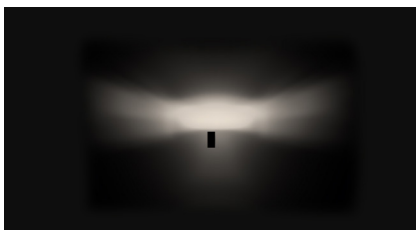


Accessoires

Citintelly Contrôleur de segments

Art. 70010004

Le contrôleur de segment reçoit les commandes du serveur Citintelly via GSM et transmet les tâches au contrôleur de luminaire via une communication par radiofréquence.




Citintelly Contrôleur de luminaires

Art. 70010001 /
LC2M-23-05-R Contrôleur
de luminaires - 2 relais

Le contrôleur de luminaire est un dispositif de réseau maillé sans fil qui utilise 868 MHz pour la communication avec le contrôleur de segment et d'autres contrôleurs de luminaire. Il est livré dans différentes configurations pour répondre aux besoins de vos applications.


Art. 70010002 /
LC2M-12-05-R Contrôleur
de luminaires - 1 relais



Citintelly Dispositif de protection contre les surtensions

Art. 70020001

Le dispositif de protection contre les surtensions offre une protection contre les surtensions de foudre;
Niveau de protection de tension supérieur (L-N) $\leq 1,5$ kV
Niveau de protection de tension supérieur (L/N-PE) $\leq 2,0$ kV
 $U_{oc} = 10$ kV
 $I_{max} = 10$ kA
 $I_{nom} = 5$ kA



Antenne de radiofréquence

Art. 70000108

Boîtier IP67 robuste
Monté dans une armoire ou un corps de luminaire
avec vis de 14 mm
Connecteur SMA



Prise NEMA

2213362-3, Prise NEMA à 5 broches, fils 105°C

Art. 70000362


2213362-4, Prise NEMA à 7 broches, fils 105°C

Art. 70000333




Bouchon pour prise NEMA

Art. 70000113




MSLC205RG Contrôleur de luminaires + radar, Zhaga, 80 mm

Art. 70010027



MSLC205RGL Contrôleur de luminaires, Zhaga, 80 mm

Art. 70010029




Connecteur Zhaga sans bouchon

Art. 70000612



Connecteur Zhaga avec bouchon


Art. 70000613



Connecteur

Art. 70000313


Le connecteur conforme à IP66 permet une installation facile des luminaires de rue
Connecteur pour câble à 3 fils



Connecteur

Art. 70000304


Le connecteur conforme à IP66 permet une installation facile des luminaires de rue
Connecteur pour câble à 5 fils



Kits de câbles préinstallés

Pour alimentation interne:


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 3 x 1,5 mm - Câble de 0,5 m | Art. 70000319 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 5 m | Art. 70000320 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 6 m | Art. 70000321 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 8 m | Art. 70000322 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 10 m | Art. 70000323 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 12 m | Art. 70000324 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 18 m | Art. 70000325 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 20 m | Art. 70000425 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 22 m | Art. 70000426 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 25 m | Art. 70000427 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 32 m | Art. 70000430 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 42 m | Art. 70000431 |
| 3 x 1,5 mm - Câble de 50 m | Art. 70000432 |



Kits de câbles préinstallés

Pour alimentation interne:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| 5 x 1,5 mm - Câble de 0,5 m | Art. 70000305 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 5 m | Art. 70000316 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 6 m | Art. 70000317 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 8 m | Art. 70000318 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 10 m | Art. 70000306 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 12 m | Art. 70000307 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 18 m | Art. 70000308 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 20 m | Art. 70000428 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 22 m | Art. 70000429 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 25 m | Art. 70000429 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 32 m | Art. 70000433 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 42 m | Art. 70000434 |
| 5 x 1,5 mm - Câble de 50 m | Art. 70000435 |



Certification



CE – conformité aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement de l'Union européenne

Le marquage CE est appliqué sur les produits pour attester de leur conformité aux normes européennes pertinentes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Dans le cas des produits électroniques, les normes sont, par exemple, la directive sur la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS), la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la directive sur la compatibilité électromagnétique (CEM), etc. La marque garantit que le produit peut être vendu partout dans l'Espace économique européen (EEE).



UKCA - conformité aux exigences essentielles pertinentes de la Grande-Bretagne

UKCA est une marque de produit destinée à démontrer la conformité aux directives fixées par la Grande-Bretagne (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). Il est analogue au marquage CE de l'Union européenne, ce qui signifie que selon le type de produit, les réglementations applicables sont différentes. Dans le cas de l'éclairage à LED, les exigences pertinentes sont la conformité aux réglementations sur la compatibilité électromagnétique, les réglementations sur les équipements électriques (sécurité), les réglementations sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et l'écoconception pour les produits liés à l'énergie et l'énergie. Règlement sur l'information (produits d'éclairage).



EAC - conformité avec les réglementations de l'Union douanière eurasienne

La marque EAC démontre la conformité à toutes les réglementations techniques définies par l'Union douanière eurasienne. La conformité est évaluée par un laboratoire d'essai indépendant accrédité. Le marquage EAC est une exigence pour mettre un produit sur le marché de la Russie et de l'Union économique eurasienne.



RoHS – conformité à la directive RoHS de l'Union européenne

La directive RoHS (Restriction des substances hasardeuses dans les équipements électriques et électroniques) restreint (avec des exceptions) l'utilisation de dix matières dangereuses dans la fabrication de divers types d'équipements électroniques et électriques. L'objectif de la directive est de prévenir les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à la gestion des déchets électroniques et électriques.



* Bientôt disponible

UL - conformité aux normes UL pour l'éclairage LED

UL signifie Underwriter Laboratories, une société de certification tierce qui existe depuis plus d'un siècle. UL établit des normes à l'échelle de l'industrie pour les produits et effectue des tests conformément à ces normes pour garantir que les produits portant la marque UL sont sûrs et de haute qualité.



Zhaga-D4i - conformité aux exigences du Zhaga Book 18 ou 20 et de la norme DALI

La marque Zhaga-D4i représente le fait qu'un produit est certifié conformément au programme de certification conjoint Zhaga-D4i - un programme établi par Zhaga et l'Alliance DALI (DiiA). La partie Zhaga de la marque représente qu'un produit répond aux exigences des normes Zhaga Book 18 ou 20 - Zhaga qui décrivent une interface intelligente entre les luminaires extérieurs et les noeuds de détection/communication. La partie DALI Alliance de la marque signifie que le produit est conforme à la norme DALI pour les luminaires intelligents, prêts pour l'IoT.



Ball-proof – compliance with the requirements of the DIN 57710-13 testing standard

The ball-proof test is described in the standard DIN 57710-13 (Luminaires with operating voltages below 1000 V; luminaires safety to ball throwing). The standard defines the requirements set for impact resistance of luminaires meant for use in indoor sports facilities. It states that a luminaire struck by a ball must withstand any damage that could cause parts of the luminaire to fall to the ground.



ENEC - conformité aux normes européennes pour les équipements électriques

La marque ENEC est la marque européenne de haute qualité pour les équipements électriques. Il est régi par le système européen de certification d'inspection des tests qui garantit que les tests des produits sont effectués à l'ENEC- laboratoires accrédités, suivant des exigences supplémentaires concernant les procédures d'essai. La marque ENEC signifie que la procédure de test a été suivie scrupuleusement et que le consommateur peut être certain de la sécurité et de la qualité du produit.



ENEC+ - conformité aux normes européennes pour les équipements électriques

La marque ENEC+ est la marque européenne de haute qualité pour les produits électroniques à base de LED. Il démontre la conformité du produit aux normes CEI pour les performances des modules LED et des luminaires à base de LED. La marque ENEC+ ne peut être accordée qu'à un produit qui a déjà acquis la marque ENEC.



International EPD System – Déclaration environnementale de produit disponible

Une déclaration environnementale de produit (EPD) est une déclaration des matériaux, de l'énergie, du transport et des autres ressources impliquées dans la production, l'utilisation et la fin de vie d'un produit spécifique. Elle est basée sur une étude d'Analyse du Cycle de Vie (ACV) conforme aux normes EN ISO 14040 et EN ISO 14044. La DEP d'un produit peut aider à évaluer son impact sur l'environnement et faire des choix durables.




Approuvé Synergrid - conformité aux exigences Synergrid pour l'éclairage LED

Synergrid est une fédération des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel en Belgique. La marque d'approbation Synergrid signifie que le produit est conforme aux exigences de conception, de sécurité et de performance définies par Synergrid. L'approbation peut être confirmée en consultant la liste officielle des luminaires approuvés par Synergrid sur le site Web de Synergrid.



Module LED remplaçable par un professionnel

Ce pictogramme indique que les modules LED inclus dans le luminaire ne sont remplaçables que par un professionnel. Cet étiquetage est une exigence suite à l'introduction du règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses (UE) 2019/2015.



Driver LED remplaçable par un professionnel

Ce pictogramme indique que le driver LED inclus dans le luminaire ne peut être remplacé que par un professionnel. Cet étiquetage est une exigence suite à l'introduction du règlement de l'Union européenne sur l'étiquetage énergétique des sources lumineuses (UE) 2019/2015.

VIZULO

11 rue Bukultu
Riga, LV – 1005, Lettonie

Ventes: + 371 67 383 023
Production: + 371 67 383 024

sales@vizulo.com
www.vizulo.com

 VIZULO

 VIZULOSOLUTIONS

